



Завод по изготовлению гибких труб и валов


Босния и Герцеговина, Республика Сербская, г. Бийелина 76300, ул. Сремска

T/F: +387 55 244 600, Mob: +387 65 953 172, www.maflexdoo.com, e-mail: info@maflexdoo.com, bd@maflexdoo.com



АССОРТИМЕНТ

- металлические гибкие «гармоника» трубы,
- компенсаторы,
- гибкие металлические трубы для газовых сетей,
- металлические гибкие трубы со шнуровкой,
- гибкие трубы для вентиляции, кондиционирования воздуха и дымовых труб,
- медные жгуты для кабелей,
- гибкие валы для скоростемеров, тахографов и тахометров,
- гибкие валы подъемников стекол у автомашин,
- двухнаправленные тяговые гибкие валы,
- стержневые вибраторы для бензиновых, дизельных и электродвигателей,
- устройство для очистки котельных труб,
- устройство для шлифования и полировки одно- и вышескоростное,
- гибкие трубы в системах выпуска выхлопных газов у легковых машин и грузовиках.

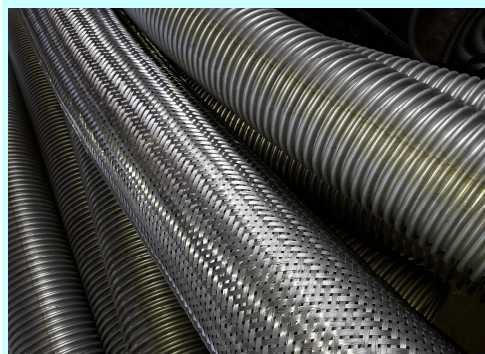




Металлические гибкие


«гармоника» трубы являются непроницаемыми трубами изготовленными из гладких тонкостенных труб. Расположение ребер на ось трубы стандартное (параллельное). Оребрение получается гидравлическим способом. Гибкость получается сжатием ребер.

Применение: гидравлика, пневматика, теплотехника, химия, составляющие системы газ и нефть у автомашин. Протекание жидкостей и газов под давлением, разрежением и при высоких температурах.

Типы: Maflex - N



Maflex – S



Размеры: DN 9 по DN 150 мм

Рабочее давление: максимально 105 бар

Качество Inox ленты: AISi 316 Ti, AISi 316 L i AISi 321

Оплетка гибких «гармоника» труб изготовлена из Inox проволоки по стандарту AISi 304.



Гибкие трубы для вентиляции, кондиционирования воздуха и дымовых труб

*гибкие трубы для вентиляции и кондиционирования воздуха

Типы труб: Ondag, Ateroflex и Корех

Применение: при установке трубопроводов в системах вентиляции и кондиционирования воздуха; при вентилировании и кондиционировании воздуха в зданиях и на судах; для удаления пыли на цехах; для течения подогретого и холодного воздуха, газов и пара; для отопления и вентиляции во всех типов автотранспортных средств.

Размеры:

Ondag – DN 72 по DN 454 мм

Aeroflex – DN 20 по DN 600 мм

Корех – DN 20 по DN 90 мм.


*гибкие трубы для дымовых труб

Типы труб: Fuminox, Fumalu i Fumiflex

Применение: для восстановления старых и сооружения новых дымовых труб в низких и многоэтажных зданиях. Их используют для любого вида топлива.

Размеры: DN 80 по DN 400 мм.





Гибкие трубы со шнуровкой Их добывают из профилированной спирально-обмотанной ленты. Как правило, обмотка правого исполнения со или без применения уплотнений между обмотками, связанных между собой одинарной или двойной шнуркой. Их получают из нержавеющей или оцинкованной стальной холоднокатанной ленты.

*** Трубы с неполным уплотнением – отсосные и выхлопные трубы**

Тип трубы: APA и GUPA

Применение: Отвод подогретого воздуха, газов на выхлопе двигателя, газов при сварке, отвод воздуха с опилками дерева в деревообрабатывающей промышленности.

Размеры: DN 20 по DN 400 мм

Тип трубы: SAGRA

Применение: Трубы используют для прохода сред при небольших давлениях и допустимых потерях.

Основное применение во выхлопных системах двигателей в качестве гибкого патрубка. Кроме того, они являются механической защитой резиновых труб, электрических кабелей и т.п.

Размеры: DN 20 по DN 400 мм

*** Неплотные трубы – предохранительные трубы**

Типы труб: SAPA и ELECPLAST

Применение: Механическая защита резиновых, тефлоновых труб, электрических кабелей и т.п.

Размеры:

Sapa DN 4 по DN 400 мм

Elecplst DN 8 по DN 45 мм





*** гибкие трубы специального назначения**


Тип трубы: PREKATIP

Применение: Широкое применение в строительстве, а именно: предварительно напряженный бетон, гладкие кабельные каналы и для получения полого пространства в нейтральных зонах с целью экономии материалов и получения более легкой конструкции.

Тип трубы: BRAFLEX

Применение: Данные трубы отличаются тем, что сохраняют заданное положение. По необходимости, заданное положение можно изменять





Устройства для передачи усилия и вращающегося момента через гибкий вал, а именно:

Стержневые вибраторы, устройства для шлифования и полировки, устройства для контроля сварных швов в институтах, устройства для очистки котельных труб.

Гибкие трубы в системе выпуска выхлопных газов в автомашинах

Применение: В системе выхлопа автотранспортных средств у которых необходимо применять гибкие элементы. Указанные элементы применяют как у легковых машин так и у грузовиках и у автобусах.

- гибкие трубы для отвода продуктов сгорания у грузовиках и автобусах

Типы грузовиков и автобусов: Man, Mercedes, Volvo...

- гибкие трубы для отвода продуктов сгорания у легковых машин



Гибкие валы добывают многослойным наматыванием качественной стальной проволоки.

Применение: для привода контрольных приборов и для дистанционного управления.

Прежде всего для записей скорости, пройденного пути и времени работы при помощи скоростемеров, тахографов и тахометров и для передачи мощности двигателя до рабочих механизмов.

Типы валов:

- гибкие валы для передачи вращающегося момента диаметром до Ø 6 мм

(Ø 2,2 mm, Ø 3,2 mm, Ø 3,8 mm, Ø 4,0 mm, Ø 5,2 mm, Ø 6,0 mm)

- гибкие валы для передачи вращающегося момента диаметром больше Ø 6 мм

(Ø 7,0 mm, Ø 8,0 mm, Ø 10,0 mm, Ø 12,0 mm, Ø 15,0 mm, Ø 18,0 mm, Ø 20,0 mm, Ø 25,0 mm)

- гибкие валы подъемников

- шариковые двухнаправленные тяговые гибкие валы

Панцырь (броня) для гибких валов - Bovden

Типы:

- диаметром до Ø12 мм bovden добываем с пластмассовой оболочкой

- диаметром больше Ø12 мм добываем bovden металлического изготовления

- усиленный bovden

